

Кронштейн телекоммуникационный настенный вертикальный 2U, цвет черный

Настенный телекоммуникационный кронштейн серии **КНО-В** предназначен для компактного размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. вертикальн
размещ

Конструкция кронштейна цельнометаллическая, не требует сборки. Задняя стенка имеет отверстия для крепления к стене. Вертикальная установка позволяет компактно разместить оборудование любой глубины.

Высота телекоммуникационных вертикальных кронштейнов серии **КНО-В** - 2U, 3U, 4U. Поставляется в оптовой упаковке по две штуки. Цвет - RAL 9005 (черный).

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный вертикальный кронштейн серии **КНО-В** выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".





Технические характеристикиХарактеристика Величина

Кронштейн телекоммуникационный настенный рамный 12U, цвет черный

Настенный телекоммуникационный рамный кронштейн серии **КНО-Р** предназначен для открытого размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Представляет бюджетное решение для настенного размещения тяжелого оборудования.

Кронштейн имеет полностью разборную конструкцию и состоит из четырех частей: двух вертикальных направляющих, крыши и дна. Легок в сборке. За счет элементов крепления кронштейн имеет повышенную нагрузочную способность. В зависимости от модификации возможна распределенная нагрузка до 80 кг. Основание и крыша имеют отверстия для крепления к стене, перфорацию для фиксации кабельных стяжек и отверстия для размещения органайзеров СМ и СБ.

Высота телекоммуникационных настенных рамных кронштейнов серии **КНО-Р - 12U, 15U, 18U, 22U, 27U**

. Поставляется кронштейны разобранным в компактной упаковке. Цвет покрытия - RAL 9005 (черный).

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Настенный рамный кронштейн серии **КНО-Р** выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".



Характеристики
Глубина 1000 мм
Распределенная нагрузка, кг 60

Направляющие (уголки) для напольных шкафов, глубина 1000 мм (комплект)


Уголки серии УО фиксируются на передние и задние вертикальные направляющие напольных телекоммуникационных шкафов и открытых двухрамных стоек. При установке **УО-58/62** в открытую двухрамную стойку, рамы стойки монтируются на соответствующую глубину.

Новая продукция ЦМО

Автор: Модератор

22.04.2011 13:27 - Обновлено 23.01.2020 14:36

Уголки изготовлены из оцинкованной стали, допустимая нагрузка 100 кг.

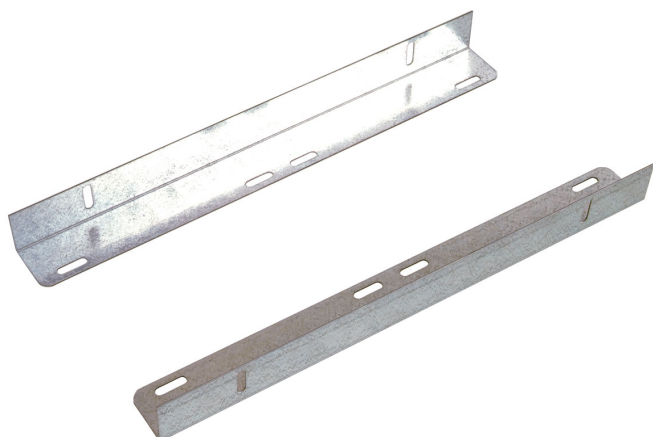

Технические характеристикиХарактеристика Величина

Артикул **УО-100**

Обновлена листовка по климатическим всепогодным шкафам ШТВ, производство ЦМО

Обновлена листовка по всепогодным климатическим шкафам **ЦМО серий ШТВ-1 и ШТВ-2**. Листовка

содержит информацию с описанием корпусов, фотографии, стандартные типоразмеры, а так же технические характеристики. Напольные всепогодные шкафы предназначены для размещения автономно функционирующего активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, обеспечивают защиту от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа. Уровень защиты IP65.